

AT 10-01

Tek Fazlı Jeneratör İdaresi



HEINZMANN elektronik hız regülatörleriyle kullanıldığında AT 10-01 aşağıdaki işlevlere sahiptir:
tek üniteye yan operasyonlarda senkronizasyon ve isokronik yük paylaşımı

TEKNİK BİLGİLER		
GÖSTERGELER:	BUS voltajı GEN. voltajı FAZDAYKEN TERS AKIM GEN BREAKER closed	LED, yeşil LED, yeşil LED, sarı LED, kırmızı LED, yellow
AYARLAR:	SENK. KAZANCI YÜK KAZANCI	potansiyometre anma yükünü ölçmek için potansiyometre
GCB'YE ÇIKIŞ SİNYALİ:		tek darbeli
VOLTAJ GİRİŞİ:	veya:	231 V AA \pm 15%, 50/60 Hz 115 V AA \pm 15%, 50/60 Hz
AKIM GİRİŞİ:	veya:	0 ... 5 A en fazla. 2 VA - standart - 0 ... 1 A max. 2 VA - isteğe bağlı -
GÜÇ KAYNAĞI:		231 / 115 V AA \pm 15%, 50/60 Hz
ISI ARALIĞI:		-40°C ... +70°C
KORUMA DERESESİ:		IP 00


Motor ve Türbin Kontrolü

HEINZMANN®



AT 10-01

Tek Fazlı Jeneratör İdaresi

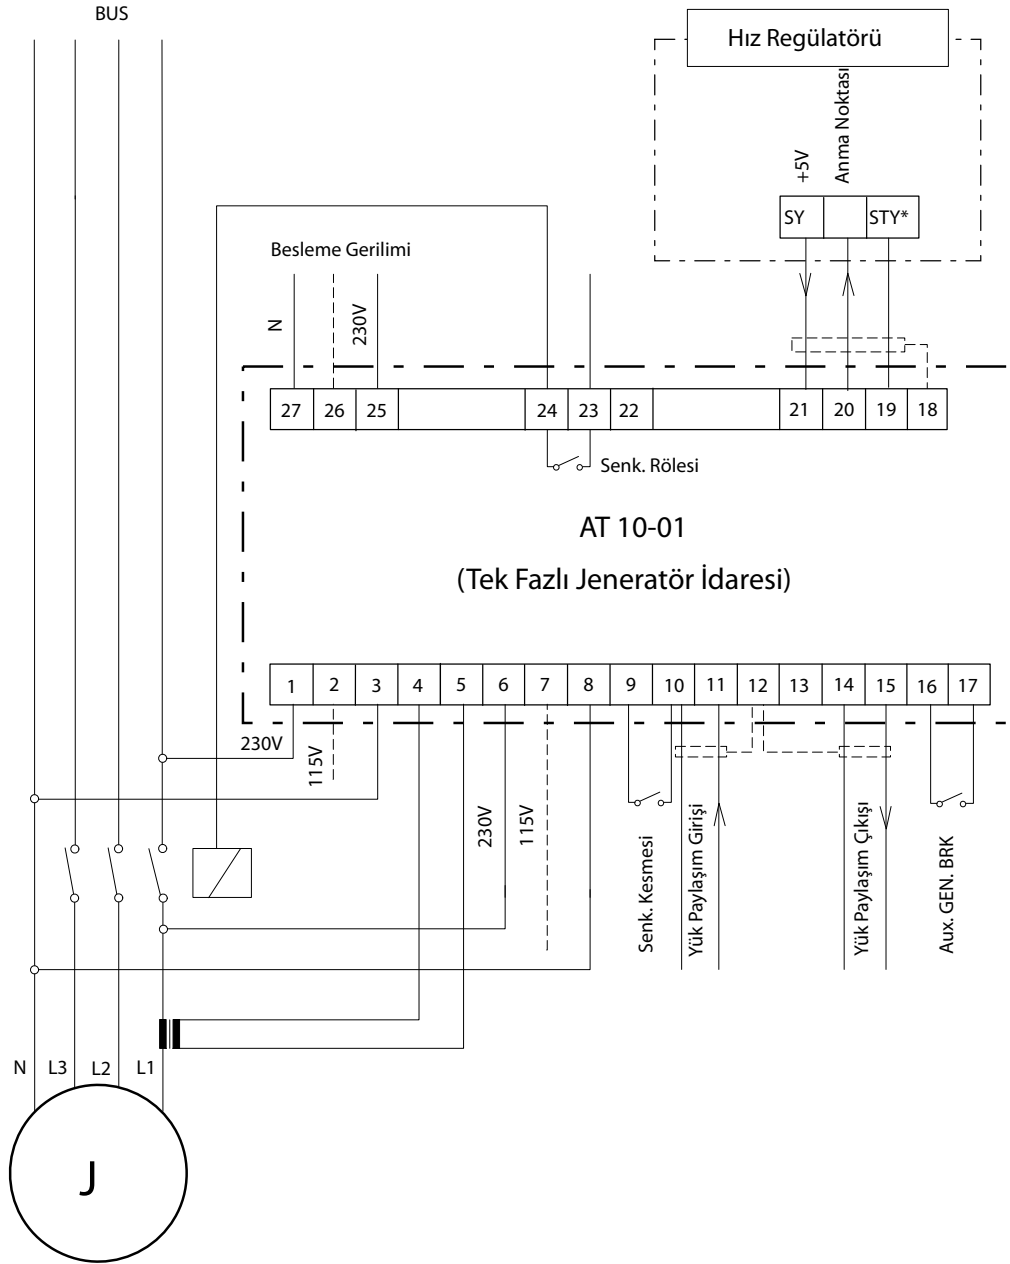

Ana Ofis

Heinzmann GmbH & Co. KG

Am Haselbach 1

D-79677 Schönau

Germany

Tel: +49 76 73 8208 0

Faks: +49 76 73 8208 188

E-posta: info@heinzmann.de

Diğer ortaklarımızı görmek için
www.heinzmann.com'u ziyaret edin

HEINZMANN®



İngiltere'deki Ortağımız

Heinzmann UK Ltd

Durham Tees Valley Airport

Darlington

Co Durham DL2 1PD

England

Tel: +44 1325 332805

Faks: +44 1325 333631

E-posta: info@heinzmannuk.com